

Scopo del presente documento:

Evidenziare i **rischi di interferenze** e le modalità di prevenzione e protezione da attuare per evitare un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.



B.D.B. SRL
Via S. Agnese n°31 Bologna
Tel. 051-729300

Stabilimento di produzione
e uffici amministrativi e
direzionali

Rischi interferenziali e misure di prevenzione

Nell'ambito dello stabilimento
transitano

- Mezzi aziendali
- Auto dipendenti e visitatori
- Trasportatori
- Carrelli elevatori
- Pedoni


Occorre:




Procedere a passo d'uomo



Prestare attenzione ai carrelli
in movimento e non sostare in
prossimità degli stessi



Prestare attenzione ai veicoli
in fase di manovra

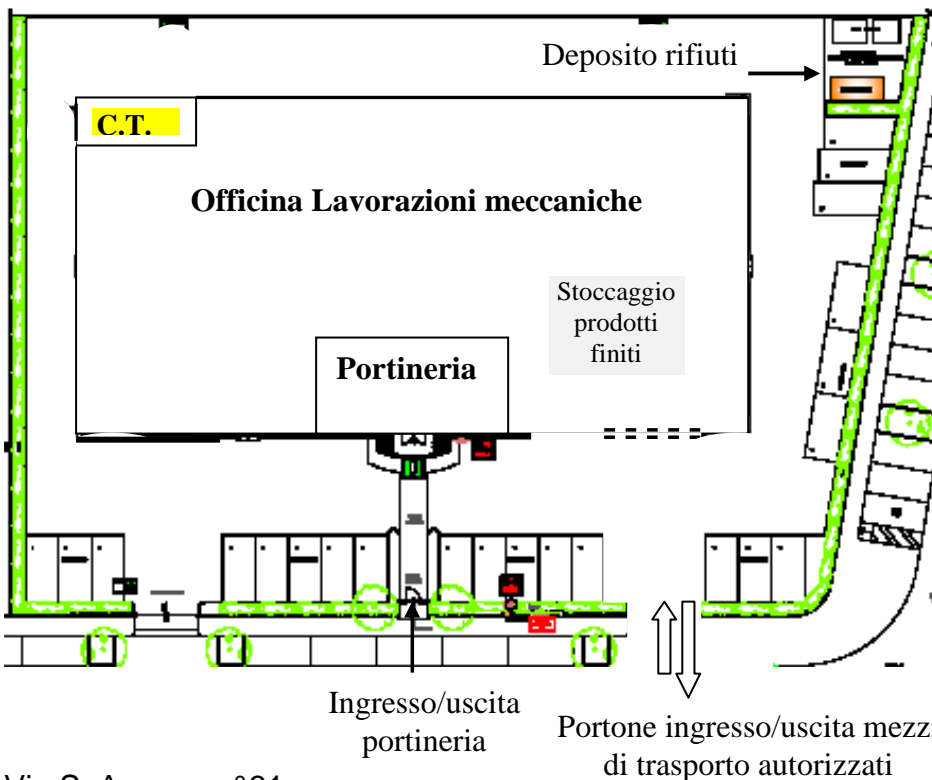

Via S. Agnese n°31

PROCEDURA A CUI ATTENERSI PER L'ACCESSO ALLO STABILIMENTO

Obbligo di registrazione in entrata/uscita:

Prima di accedere ai locali aziendali, passare dalla portineria per la comunicazione/registrazione in entrata e uscita, esibendo la tessera di riconoscimento e comunicando il referente aziendale interno.

E' assolutamente vietato soggiornare all'interno dei locali aziendali dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (pausa pranzo) e dopo le ore 17.00. Eventuali deroghe dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione aziendale e con il RSPP della BDB srl.



In allegato **INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBITO DELLO STABILIMENTO**

Nota: la presente procedura integra le informazioni contenute nei rispettivi contratti d'appalto e/o d'opera nonché le disposizioni contenute del DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE (DUVRI) redatto e allegato ai contratti stessi.

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBITO DELLO STABILIMENTO B.D.B. SRL

in conformità all'art. 26 punto 1 lettera b) DL 81/2008 vengono di seguito fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori delle ditte appaltatrici e/o prestatori d'opera oggetto di specifici contratti d'appalto.

Si ricorda che i pericoli sotto individuati sono riferiti all'ambiente di lavoro della **B.D.B. SRL** e non ai rischi specifici delle varie ditte appaltatrici e/o prestatori d'opera ai quali è richiesto un comportamento rispettoso delle nostre procedure di sicurezza, sia l'uso degli specifici DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

PERICOLI/FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VS. COMPORTAMENTO DI SICUREZZA
CADUTE DALL'ALTO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN ALTEZZA	L'attività oggetto dell'appalto, deve essere svolta con mezzi e sistemi di anticaduta a cura della ditta appaltatrice. Per i lavori in altezza e con particolare riferimento a lavori sulla copertura dello stabilimento è stata redatta apposita procedura.	Preso conoscenza del lavoro da eseguire la Ditta appaltatrice o il prestatore d'opera dovrà eseguire gli interventi con: <ul style="list-style-type: none">• Mezzi e D.P.I conformi in dotazione e propria organizzazione• Idonei sistemi di anticaduta per i lavori in altezza• Personale formato e addestrato
LAVORAZIONI CONTEMPORANE E PRESSO LO STABILIMENTO	All'interno dello stabilimento possono operare più imprese con contratti d'appalto specifici. Il nostro personale si occupa già del coordinamento delle varie attività ed è a Vostra disposizione per qualunque osservazione o chiarimento.	Non è consentito interagire con i cantieri di non propria competenza, se non di volta in volta espressamente autorizzati dal nostro personale addetto.
MATERIALI A TERRA	Sono prestabilite apposite zone per lo stoccaggio dei vari materiali. Tutte le imprese esterne che hanno necessità di stoccare loro materiali devono farsi assegnare le aree opportune. E' vietato abbandonare materiali vari sui luoghi di lavoro.	Prestare molta attenzione all'eventuale presenza di materiale a terra che potrebbe essere causa di inciampo e cadute
MACCHINE E IMPIANTI IN PRODUZIONE	Le macchine/impianti potrebbero essere in fase di montaggio e/o prova di messa in marcia e/o manutenzione-collaudo, con possibilità di non avere protette: <ol style="list-style-type: none">1. parti in tensione2. organi in movimento; ciò potrebbe comportare: <ul style="list-style-type: none">• rischi di elettrocuzione• rischi di schiacciamenti, ferite, lesioni di vario grado di gravità.	Viene fatto divieto a chiunque di entrare nell'area Produzione se non espressamente autorizzato, di volta in volta, da persona abilitata. A fronte di permesso concesso siete tenuti a recarVi solo sul luogo comunicato seguendo la viabilità primaria; in tale caso, se non espressamente autorizzato, Vi è fatto assoluto divieto di utilizzare attrezzature di qualsiasi genere (anche manuali) non di Vostra proprietà. Prestare molta attenzione agli organi non protetti e ai contatti diretti.
MEZZI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	Pericolo di investimento/ribaltamento di materiali causa movimentazione con carrelli elevatori, mezzi nell'ambito del piazzale dello stabilimento.	Prestare attenzione nel transito, movimentare i materiali negli spazi consentiti. Non avvicinarsi ai mezzi durante le operazioni di movimentazione e carico/scarico.
RUMORE	Nell'ambito del REPARTO di PRODUZIONE in prossimità delle macchine il livello di rumorosità è compreso nella fascia 80-85 dB(A).	L'uso di eventuali attrezzature rumorose di Vostra proprietà dovrà essere preventivamente comunicata.

Prevenzione incendi e gestione emergenze:



Il divieto di fumare e/o usare fiamme libere è esteso a tutti gli ambienti interni della B.D.B. SRL nonché a tutte le aree esterne in prossimità del deposito rifiuti, centrale termica ed in prossimità di un' eventuale presenza di prodotti infiammabili in stoccaggio. E' inoltre vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta in tutta l'area esterna; esiste un'apposita area FUMO con posacenere nel lato sud del capannone.

La gestione delle emergenze con particolare riferimento a incendio e pronto soccorso è gestito dalla BDB SRL con personale e mezzi dedicati – fare riferimento alla rispettiva segnaletica e planimetrie riferendo al personale ogni eventuale pericolo o evento.